



Reporte Código de Red

IPA Academic Advisor

2026-02-17

Reporte elaborado por: IPA <https://intlpa.com/>



Contenido

Información General del Centro de Carga	3
Información Punto de Medición	3
Diagrama Unifilar de Medición	4
Resumen General	5
Cumplimiento Código de Red	5
Observaciones y Recomendaciones	6
Resumen Mediciones	8
Sección: Potencias	10
Potencia Activa	10
Potencia Reactiva	10
Potencia Aparente	11
Factor de Potencia	11
Sección: Voltajes RMS	15
Voltajes Promedio	15
Voltajes Máximos	15
Voltajes Minimos	16
Sección: Corrientes RMS	18
Corrientes Promedio	18
Corrientes Máx	18
Corrientes Mín	19
Sección: Desbalances	21
Desbalance de Voltaje	21
Desbalance de Corriente	21
Sección: Frecuencia	24
Sección: Flickers	26
Flicker Pst	26
Flicker Plt	26
Sección: Armónicas en Voltaje	28
THD _v	28
Armónicas Individuales V	28
Sección: Armónicas en Corriente	31
DATD	31
Armónicas Individuales I	31

Información General del Centro de Carga

Información Punto de Medición

Tabla 1: Información del Centro de Carga

Empresa:	Brembo de México, S.A. de C.V. Planta Caliper
Dirección:	Avenida Nueva Castilla núm. 1022, Parque Industrial GP Escobedo, carretera Libramiento Noroeste km. 34
Responsable Equipo:	Edi Matias Amaya
Correo:	eamaya@secovi.com

Tabla 2: Descripción Actividades Centro de Carga

Nombre del punto de medición:	Acometida
Descripción general de la carga:	Fabricación de partes del sistema de frenos de la industria automotriz. Sus procesos son de fundición, fusión, moldeado, tratamiento térmico, cortes y más. Cuenta con equipos como hornos, brazos robot, bombas, lavado y aspirado, tornos, grúas, máquinas de tratamiento térmico, compresores, chillers, torres d refrigeración. Colectores de polvo, UPS, generador diésel, filtros activos y capacitores. Jornadas de trabajo 24/7.

Tabla 3: Información del Medidor PQ

Marca:	Schneider ION-9000
Clase:	A
Muestreo:	10min

Tabla 4: Datos de Medición en el Punto de Acoplamiento

Nivel de tensión del suministro:	34.5 kV, 60 Hz
Nivel de tensión del punto de medición:	34.5 kV
Demanda Contratada:	7500 kW
Corriente de Demanda Máxima I_L :	108.16 A
Corriente Máxima de Corto Circuito I_{cc} :	3.05 kA
Transformador del Tablero:	10 Transf.de 2500kVA 34.5kV/480V, X7%
Medición:	Mensual
Fecha de medición inicial:	01/01/2026
Fecha de medición final:	31/01/2026

Diagrama Unifilar de Medición

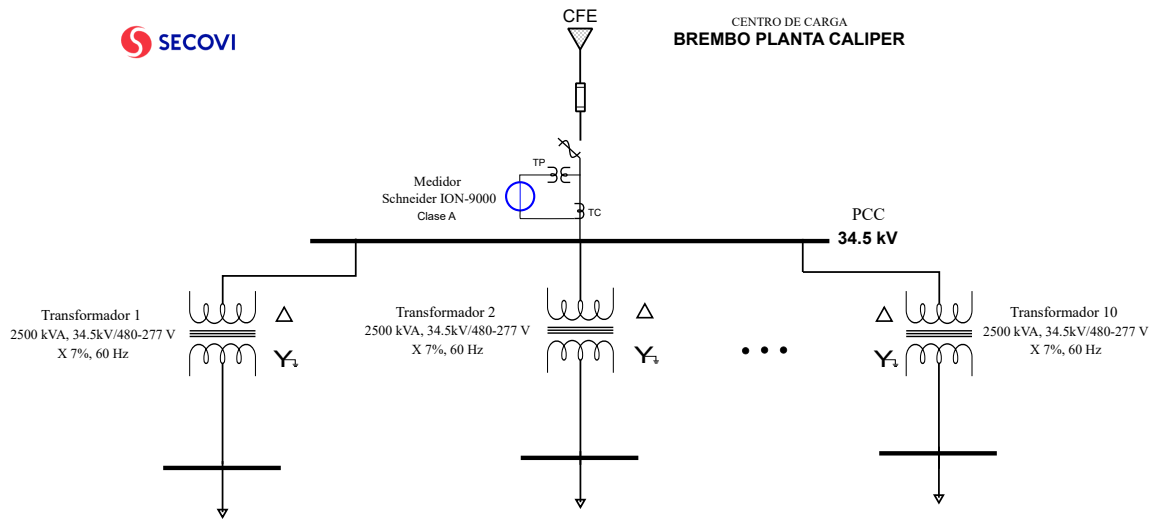


Figura 1: Diagrama Unifilar

Resumen General

Cumplimiento Código de Red

Tabla 5: Tabla. Resumen Cumplimiento Código de Red México

Parámetro	Valor	Cumplimiento	Comentarios
Tensión (kV)	35.038	CUMPLE	APLICA
Frecuencia (Hz)	60	CUMPLE	APLICA
Factor de potencia	0.99	CUMPLE	APLICA
DAI I_h en %IL	Dentro de Límites	CUMPLE	APLICA
DATD %	8.75	NO CUMPLE	APLICA
Flicker Pst	0.28	CUMPLE	APLICA
Flicker Plt	0.26	CUMPLE	APLICA
Desbalance Dv %	0.24	CUMPLE	APLICA
Desbalance Di %	2.78	CUMPLE	APLICA

1

Tabla 6: Tabla. Límites Aplicables Código de Red al Centro de Carga

Variable	Límites
Tensión.V (Permanente, 20min)	($\pm 5\%$, $\pm 10\%$) Vnom
Frecuencia.Hz (Permanente, 30min)	($\pm 1\text{Hz}$, $+2.5\text{Hz}/-2\text{Hz}$)
Factor de potencia	(0.95, 1) en atraso
Flicker Pst	1
Flicker Plt	0.8
Desbalance Dv %	2
Desbalance Di %	15

Tabla 7: Límites Aplicables para DATD y DAI (I_h en % I_L)

2<h<11	11<h<17	17<h<23	23<h<35	35<h<50	DATD (%)
7	3.5	2.5	1	0.5	8

2

¹DAI: Distorsión Armónica Individual; DATD: Distorsión Armónica Total de Demanda

²En el caso de las componentes armónicas de orden par, los límites de los rangos se reducen al 25% .

Observaciones y Recomendaciones

Nota

- Al centro de carga le aplican todos los criterios del Código de Red. De acuerdo con las mediciones de este mes, solamente no cumplió con la DATD.
- La DATD medida fue de 8.75% superior al límite máximo permitido de 8%. En meses previos se registraron valores de 9.25%, 7.44%, 6.97%, 7.59%, 8.02%, 8.21%, 7.68% y 7.7%.
- El flicker de larga duración (Plt) alcanzó 0.26 durante el 95% del tiempo de medición, por debajo del límite máximo de 0.8. El flicker de corta duración (Pst) alcanzó un valor de 0.28 muy por debajo de límite máximo de 1.0.

Importante

- El centro de carga cuenta con bancos automáticos de capacitores instalados en todos los transformadores. Algunos disponen de reactores de rechazo, mientras que otros se reportan como filtros, sin especificación de la armónica a eliminar. En meses anteriores se observó que las armónicas de mayor magnitud son la 5^a y 7^a, se recomienda ver la posibilidad de reducir estas dos armónicas con la finalidad de reducir de manera considerable la DATD.
- En la subestación principal, se debe verificar la existencia y correcta operación de relevadores de tensión (27/59) y de frecuencia (81), confirmando que sus ajustes estén dentro de los rangos establecidos en el Código de Red. Asimismo, se debe asegurar que el fusible principal de la subestación cuente con capacidad interruptiva superior a la corriente de cortocircuito de 3.05 kA.
- Dado que se trata de un Usuario Calificado, le aplica todo lo relativo a los sistemas de comunicación TIC, por lo que debe garantizarse que dicho sistema opere adecuadamente y cumpla con lo establecido en la normativa.

Precaución

- En los meses anteriores se mencionó que la DATD estaba muy cerca del límite máximo del 8%, en este mes y el anterior dicho límite fue superado, por lo que es importante reducir las corrientes armónicas, principalmente la séptima y quinta.



Resumen Mediciones

Esta sección reporta en formato Tabla el análisis rápido de las variables medidas en el punto de medición.

Potencia Activa (kW)

min.	p5	p50	mean.	p95	p99	max.
2,529.42	3,272.96	4,846.53	4,670.86	5,467.75	5,665.23	5,942.51

Potencia Reactiva (kVAr)

min.	p5	p50	mean.	p95	p99	max.
229.17	345.19	649.32	621.32	784.02	828.26	922.38

Potencia Aparente (KVA)

min.	p5	p50	mean.	p95	p99	max.
2,546.17	3,293.31	4,886.46	4,712.19	5,519.94	5,722.73	6,011.21

Factor de Potencia

min.	p5	p50	mean.	p95	p99	max.
0.98	0.99	0.99	0.99	0.99	1.00	1.00

THDv (%)

min.	p5	p50	mean.	p95	p99	max.
0.98	1.21	1.85	1.83	2.34	2.87	3.41

TDD (%)

min.	p5	p50	mean.	p95	p99	max.
3.14	4.64	6.69	6.75	8.75	10.73	13.40

Desbalance Voltaje (%)

--	--	--	--	--	--	--

min.	p5	p50	mean.	p95	p99	max.
0.03	0.09	0.17	0.17	0.24	0.26	0.35

Desbalance Corriente (%)

min.	p5	p50	mean.	p95	p99	max.
1.00	1.65	2.57	2.78	4.77	5.75	6.76

Frecuencia (Hz)

min.	p5	p50	mean.	p95	p99	max.
59.94	59.99	60.00	60.00	60.02	60.03	60.05

Vrms Prom (V)

min.	p5	p50	mean.	p95	p99	max.
32,762.30	34,107.33	35,107.08	35,037.84	35,704.60	35,843.35	36,030.23

Irms Prom (A)

min.	p5	p50	mean.	p95	p99	max.
40.94	53.92	81.01	78.14	93.09	96.81	102.26

Flicker Pst


min.	p5	p50	mean.	p95	p99	max.
0.06	0.09	0.16	0.18	0.28	0.35	8.39

Flicker Plt


min.	p5	p50	mean.	p95	p99	max.
0.08	0.12	0.19	0.23	0.26	1.68	3.67

Sección: Potencias

Potencia Activa

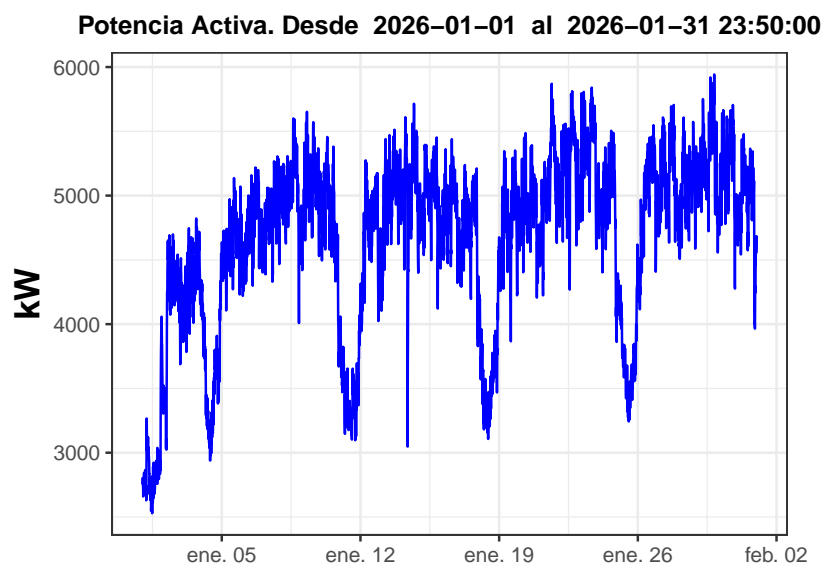


Potencia Reactiva

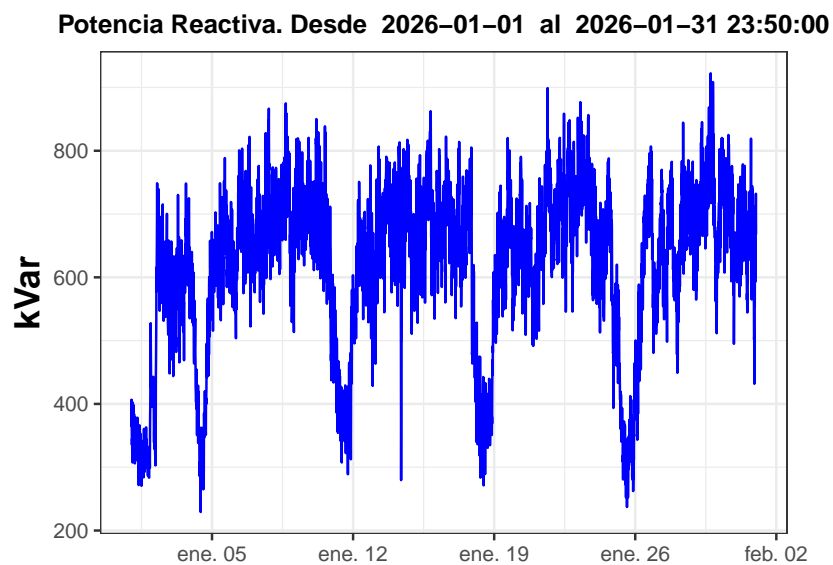


Potencia Aparente

Potencia Aparente. Desde 2026-01-01 al 2026-01-31 23:50:00

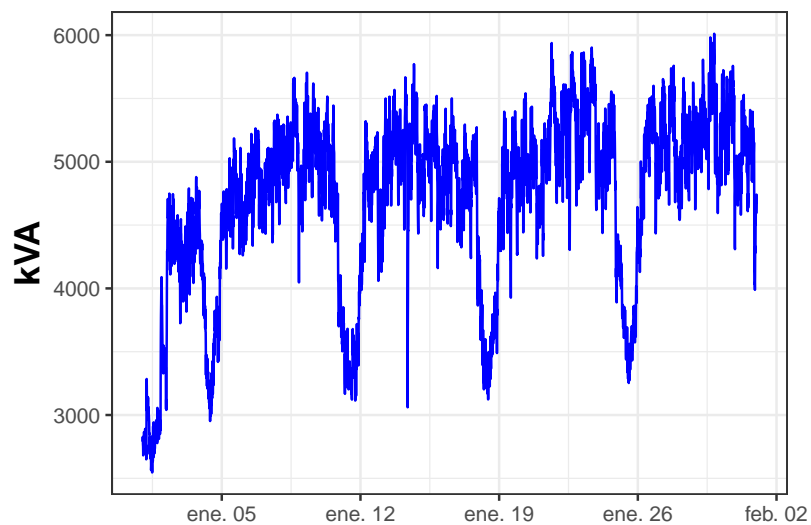

Factor de Potencia

Factor de Potencia. Desde 2026-01-01 al 2026-01-31 23:50:00

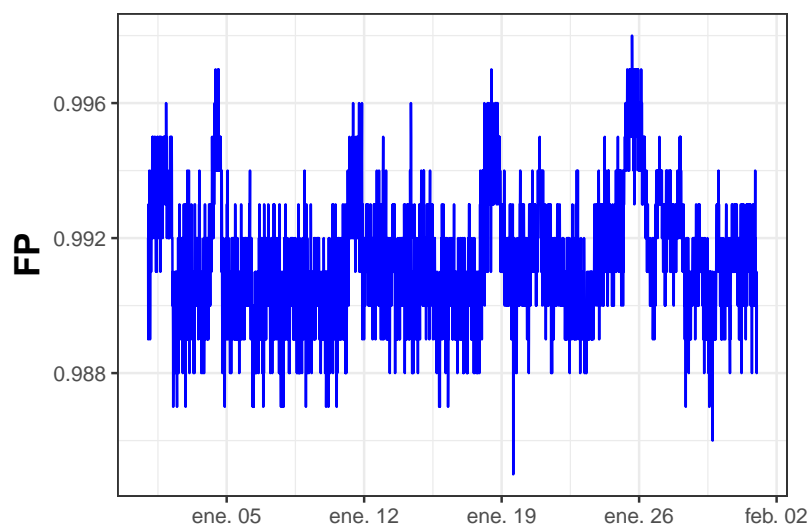

Estadísticas de Potencia

Tabla 8: Estadística Descriptiva de Potencias


	Potencia Activa	Potencia Reactiva	Potencia Aparente
	Min. :2529	Min. :229	Min. :2546
	1st Qu.:4405	1st Qu.:569	1st Qu.:4448
	Median :4847	Median :649	Median :4886
	Mean :4671	Mean :621	Mean :4712
	3rd Qu.:5116	3rd Qu.:709	3rd Qu.:5165
	Max. :5943	Max. :922	Max. :6011

Tabla 9: Estadísticas del Factor de Potencia para Código de Red


min.	p5	p50	mean.	p95	p99	max.
0.98	0.99	0.99	0.99	1	1	1

Gráficos Estadísticos Potencias


Distribución Potencia Activa

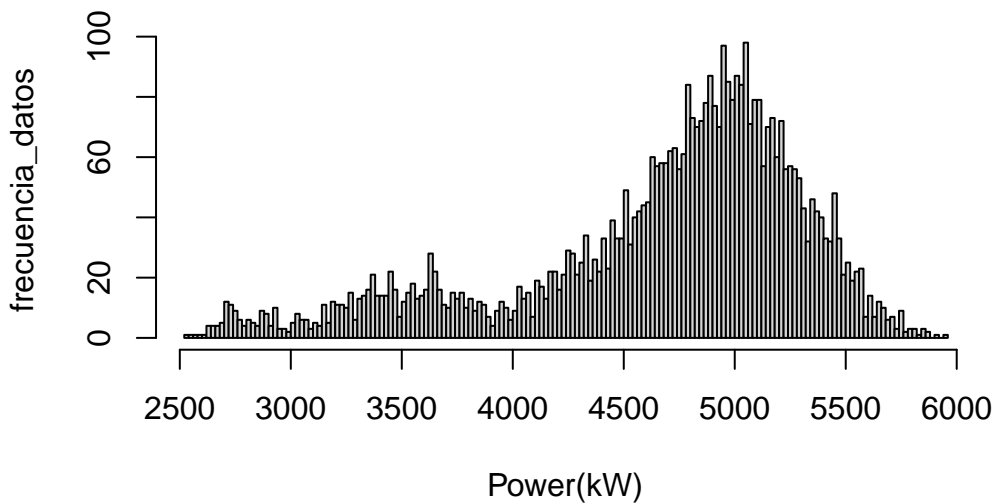


Distribución Potencia Reactiva

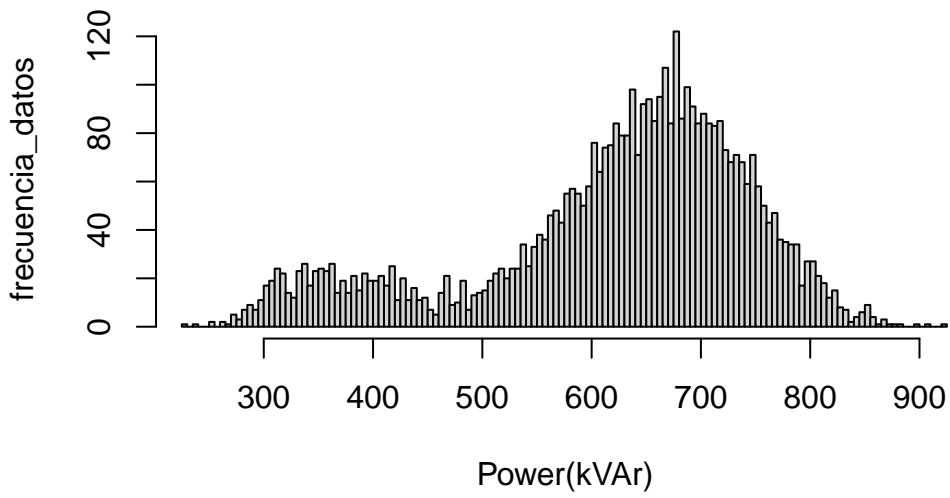

Distribución Potencia Aparente

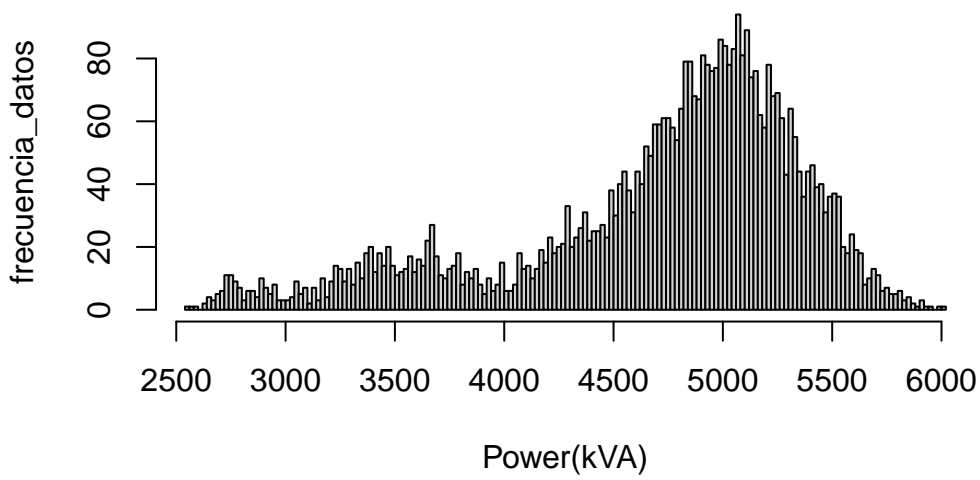


Distribución Factor de Potencia

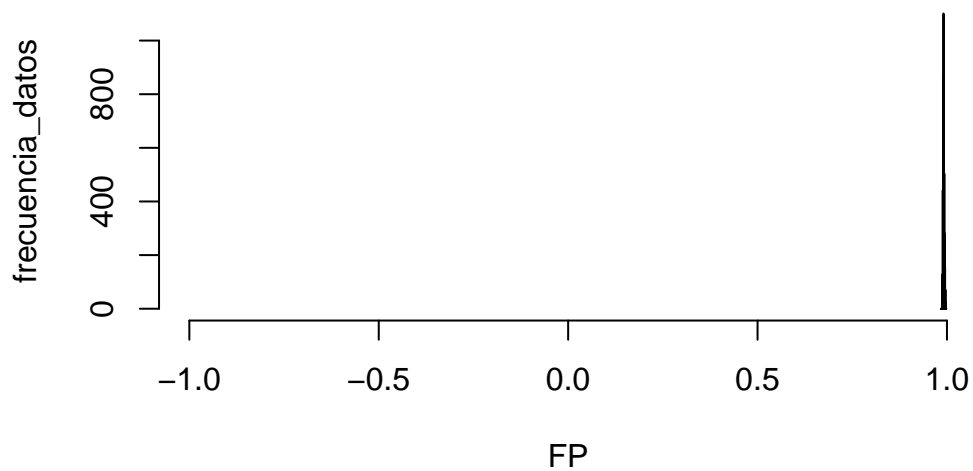


Sección: Voltajes RMS


Voltajes Promedio

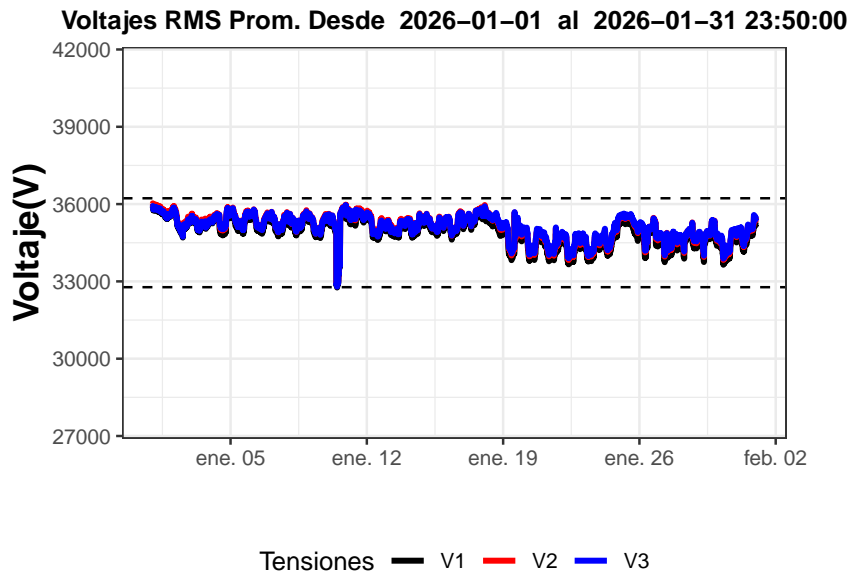

Voltajes Máximos

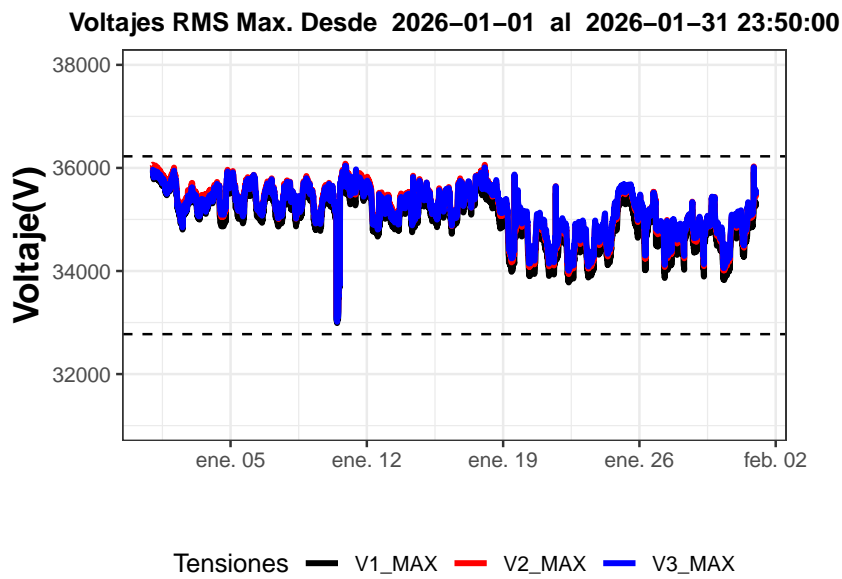

Voltajes Minimos

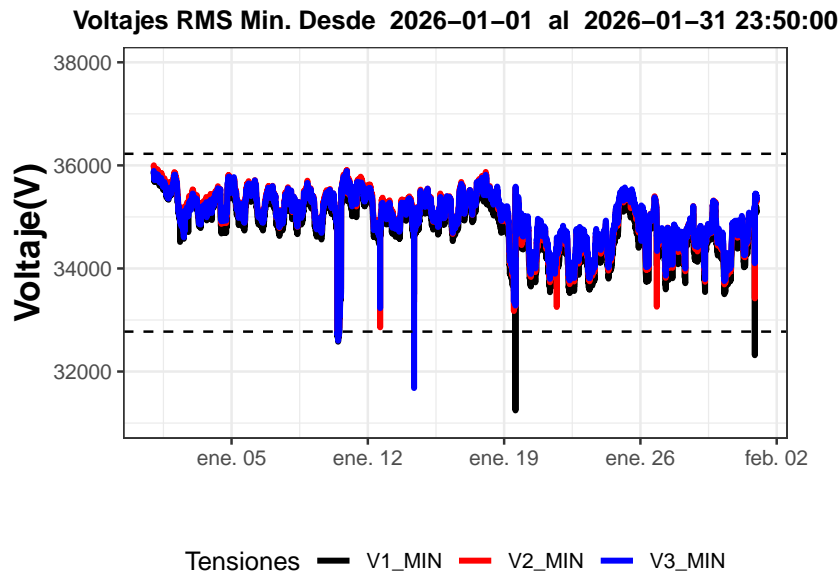

Estadísticas de Voltaje (prom.)

Tabla 10: Estadística Descriptiva de Voltajes


	VAB	VBC	VCA
Min. :	32762	32853	32798
1st Qu.:	34599	34786	34827
Median :	34985	35153	35149
Mean :	34925	35094	35095
3rd Qu.:	35313	35472	35460
Max. :	35902	36030	35950

Tabla 11: Estadísticas de Voltajes RMS

min.	p5	p50	mean.	p95	p99	max.
32762.3	34107.33	35107.08	35037.84	35704.6	35843.35	36030.23

Gráfico Estadístico Voltajes


Distribución Tensiones L-L

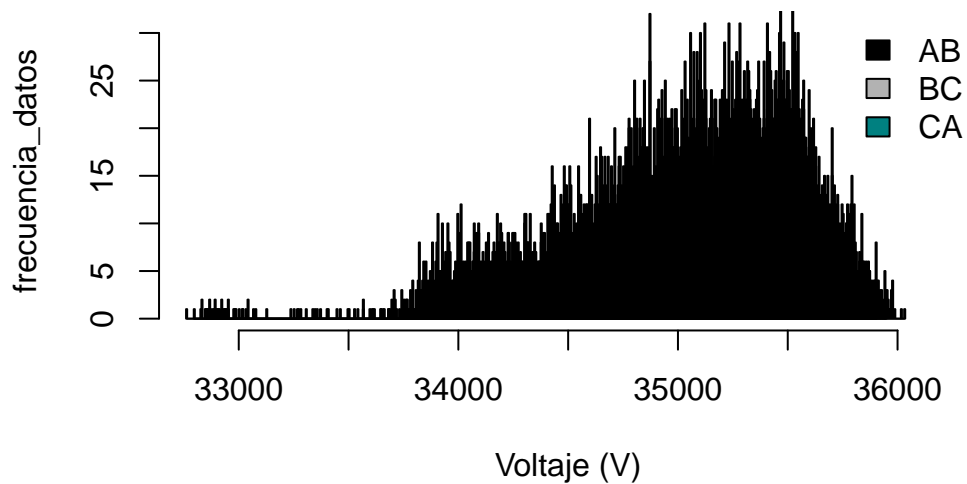

Sección: Corrientes RMS


Corrientes Promedio

Corriente RMS Prom. Desde 2026-01-01 al 2026-01-31 23:50:01

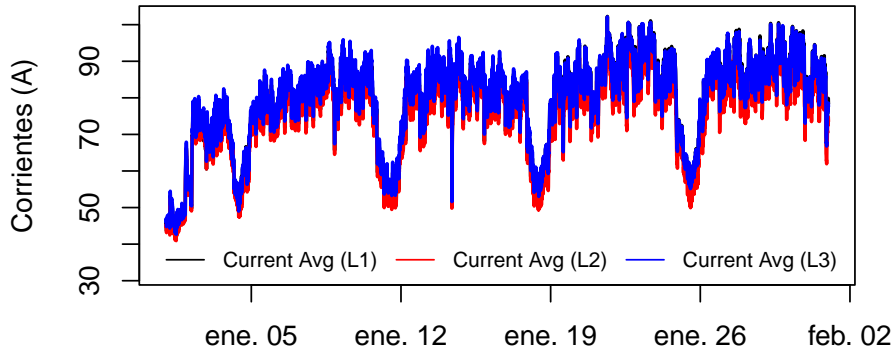


Corrientes Máx

Corriente RMS Máx. Desde 2026-01-01 al 2026-01-31 23:50:00

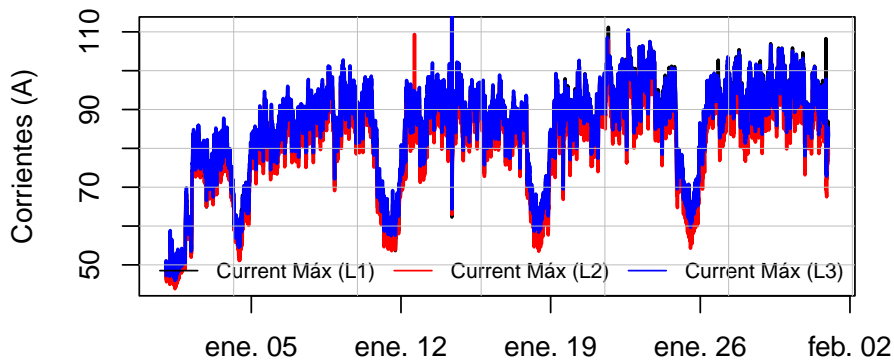

Corrientes Mín

Corriente RMS Mín. Desde 2026-01-01 al 2026-01-31 23:50:00

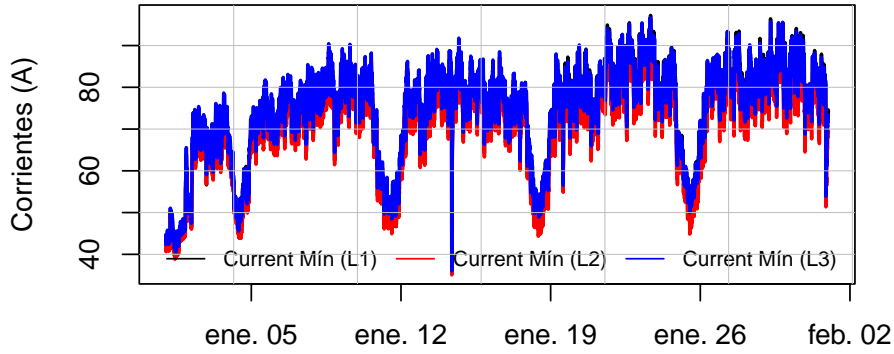


Estadísticas de Corrientes (prom.)

Tabla 12: Estadística Descriptiva de Corrientes

	I1	I2	I3
Min. :	42	:41	Min. : 43
1st Qu.:	73	1st Qu.:72	1st Qu.: 75
Median :	82	Median :79	Median : 83
Mean :	79	Mean :76	Mean : 80
3rd Qu.:	87	3rd Qu.:84	3rd Qu.: 87
Max. :	:102	Max. :98	Max. :102

Gráfico Estadístico Corrientes


Distribución Corrientes L1, L2, L3

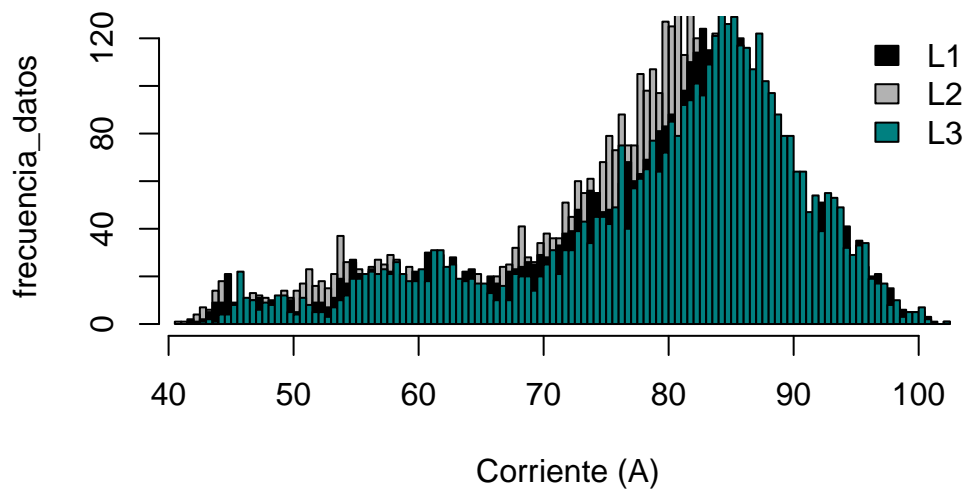

Sección: Desbalances


Desbalance de Voltaje

Desb. Voltaje. Desde 2026-01-01 al 2026-01-31 23:50:00

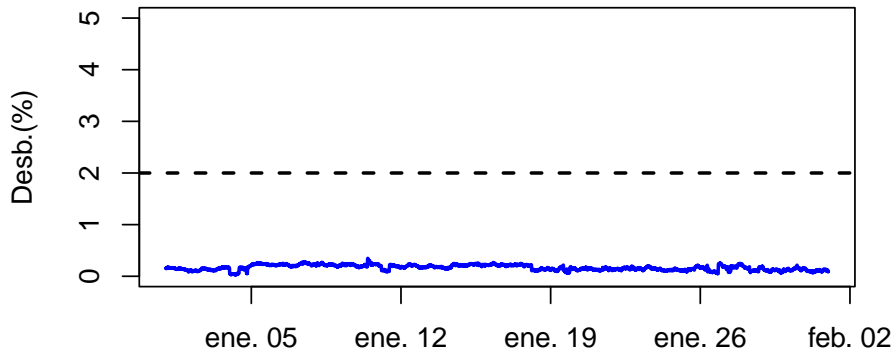

Desbalance de Corriente

Desb. Corriente. Desde 2026-01-01 al 2026-01-31 23:50:00

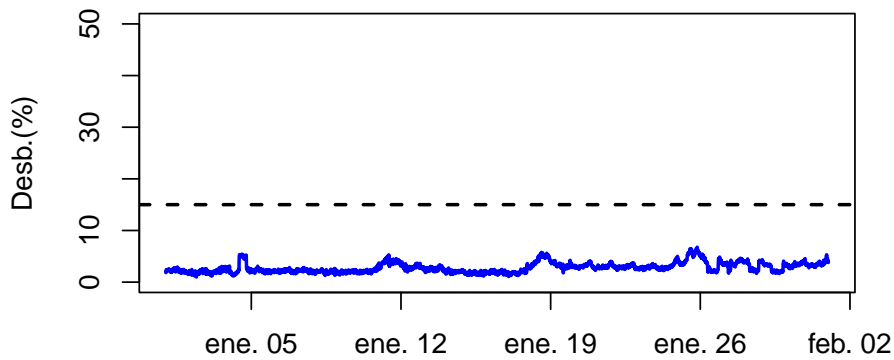

Estadísticas Desbalances (prom.)

Tabla 13: Estadísticas del Desbalance de Corriente para Código de Red


min.	p5	p50	mean.	p95	p99	max.
1	1.65	2.57	2.78	4.77	5.75	6.76

Tabla 14: Estadísticas del Desbalance de Voltaje para Código de Red


min.	p5	p50	mean.	p95	p99	max.
0.03	0.09	0.17	0.17	0.24	0.26	0.35

Gráfico Estadístico Desbalances


Distribución Desb. Voltaje

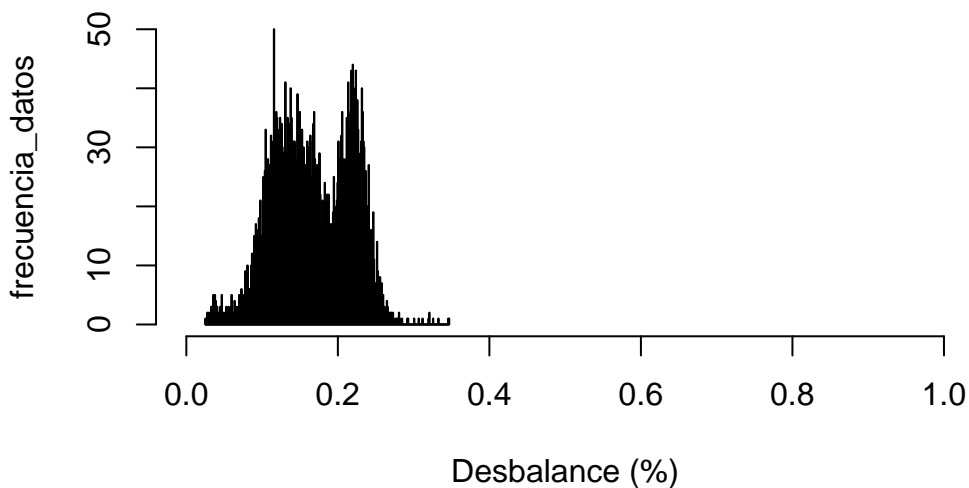

Distribución Desb. Corriente

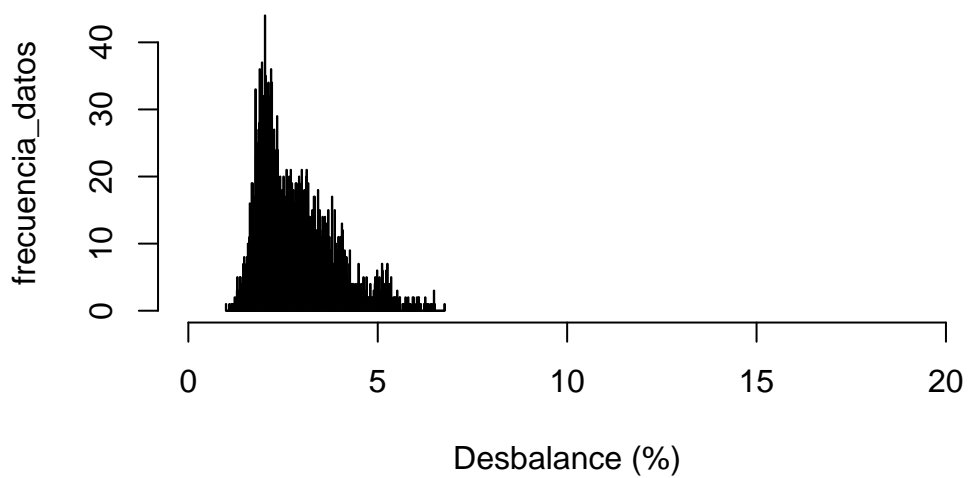

Sección: Frecuencia

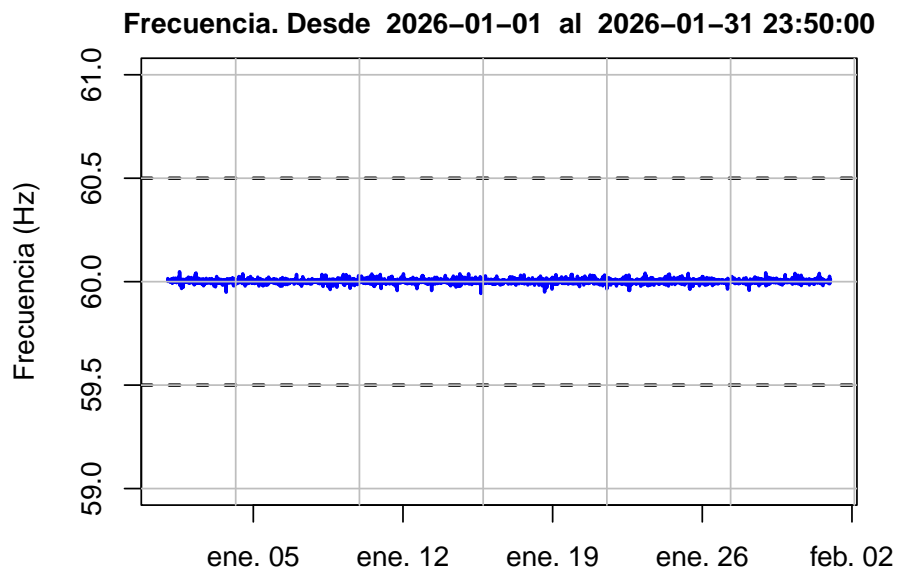


Estadísticas de Frecuencia (prom.)

Tabla 15: Estadísticas de Frecuencia

min.	p5	p50	mean.	p95	p99	max.
59.94	59.99	60	60	60.02	60.03	60.05


Gráfico Estadístico Frecuencia

Distribución de Frecuencia

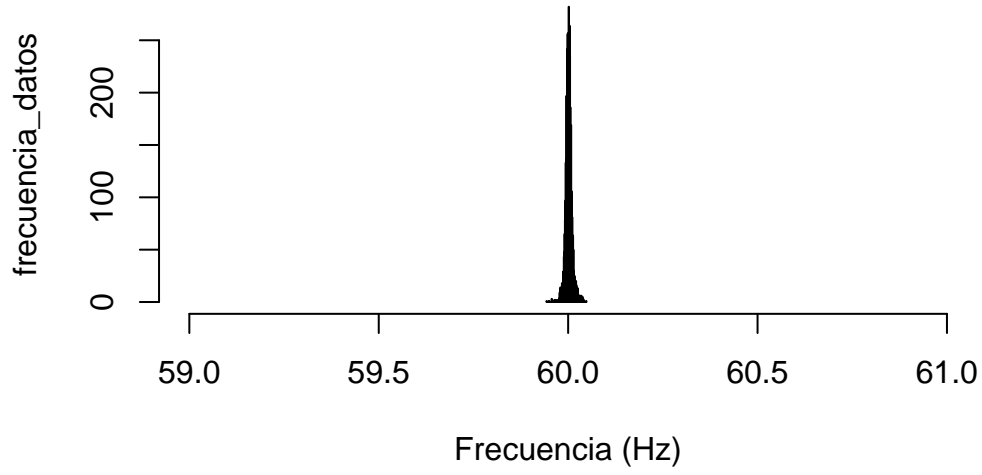


Sección: Flickers

Flicker Pst

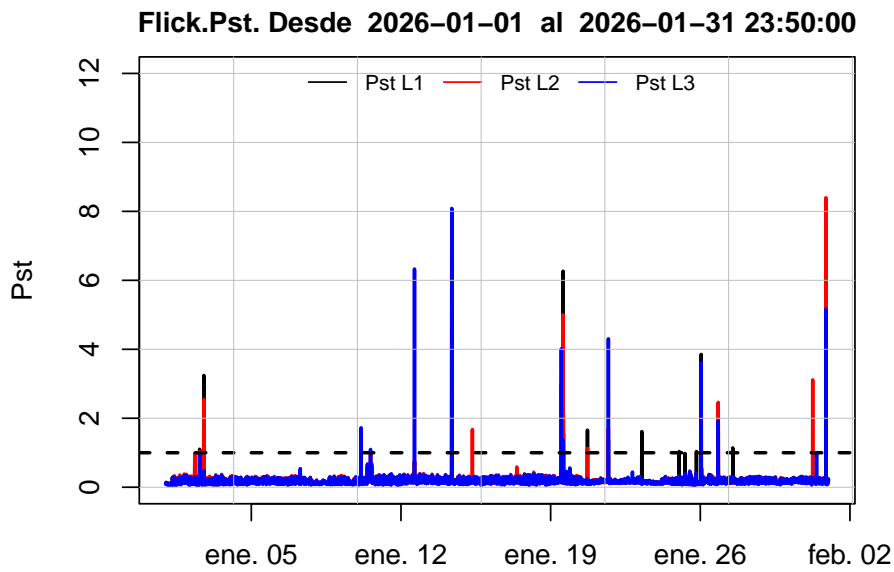

Flicker Plt

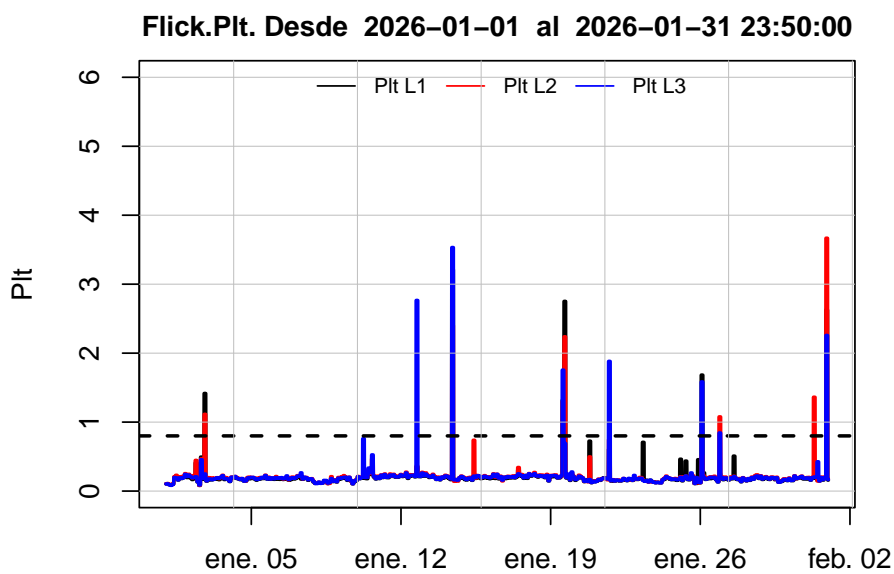

Estadísticas de Flickers Pst y Plt (prom.)


Tabla 16: Estadísticas de Flickers Pst para Código de Red

min.	p5	p50	mean.	p95	p99	max.
0.06	0.09	0.16	0.18	0.28	0.35	8.39

Tabla 17: Estadísticas de Flickers Plt para Código de Red


min.	p5	p50	mean.	p95	p99	max.
0.08	0.12	0.19	0.23	0.26	1.68	3.67

Gráfico Estadístico Flickers

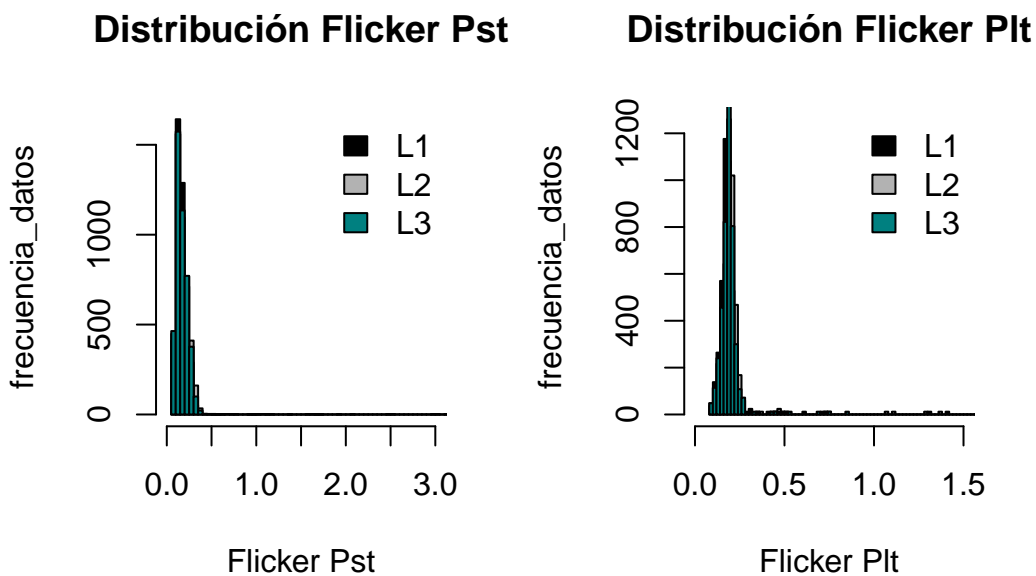


Sección: Armónicas en Voltaje


THDv

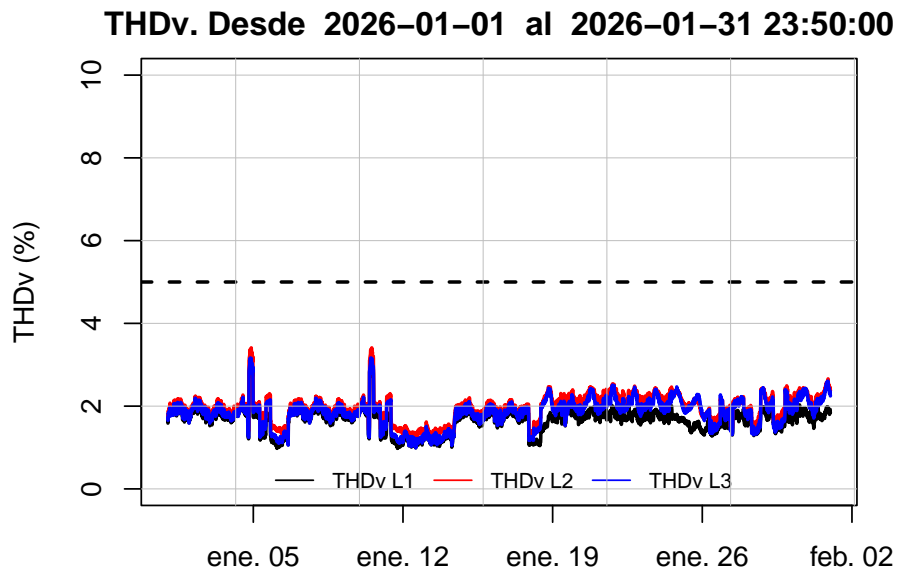


Armónicas Individuales V

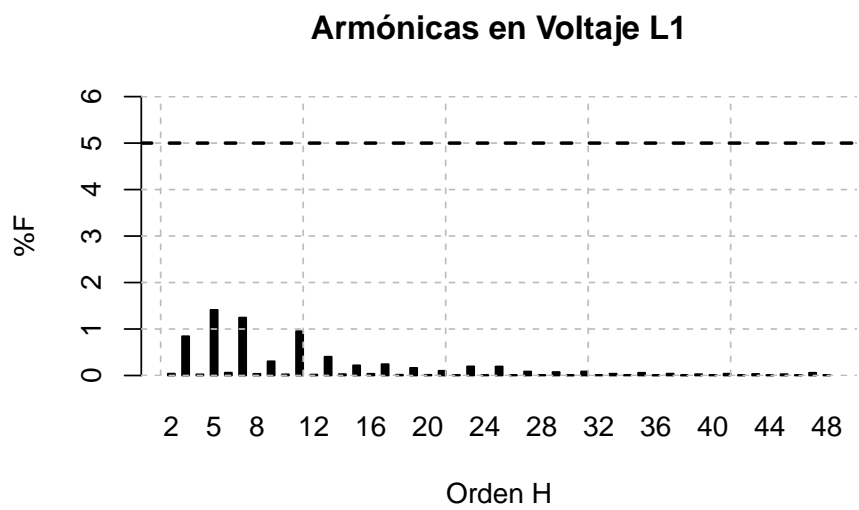

Armónicas en Voltaje L2

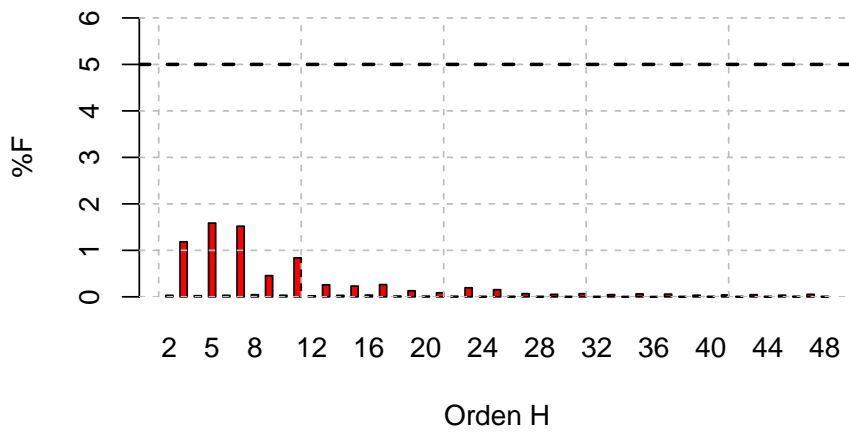


Armónicas en Voltaje L3

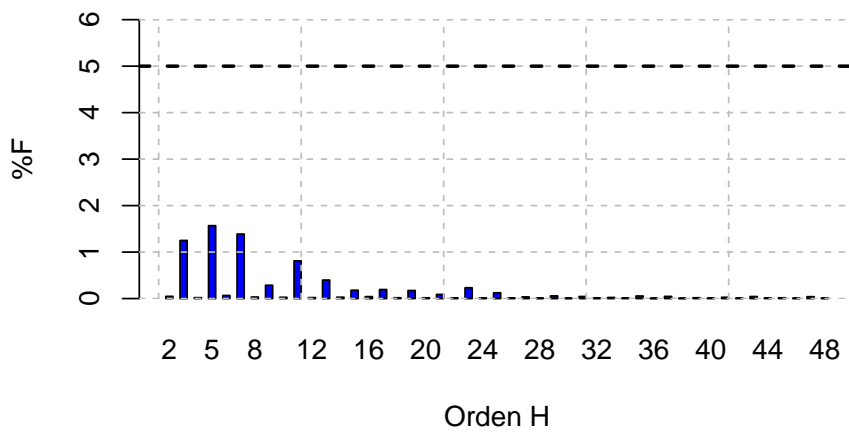

Estadísticas de THDv (prom.)


Tabla 18: Estadística Descriptiva de THDV

THDv L1	THDv L2	THDv L3
Min. :0.98	Min. :1.2	Min. :0.99
1st Qu.:1.55	1st Qu.:1.8	1st Qu.:1.71
Median :1.73	Median :2.0	Median :1.89
Mean :1.68	Mean :2.0	Mean :1.84
3rd Qu.:1.85	3rd Qu.:2.2	3rd Qu.:2.04
Max. :3.15	Max. :3.4	Max. :3.16

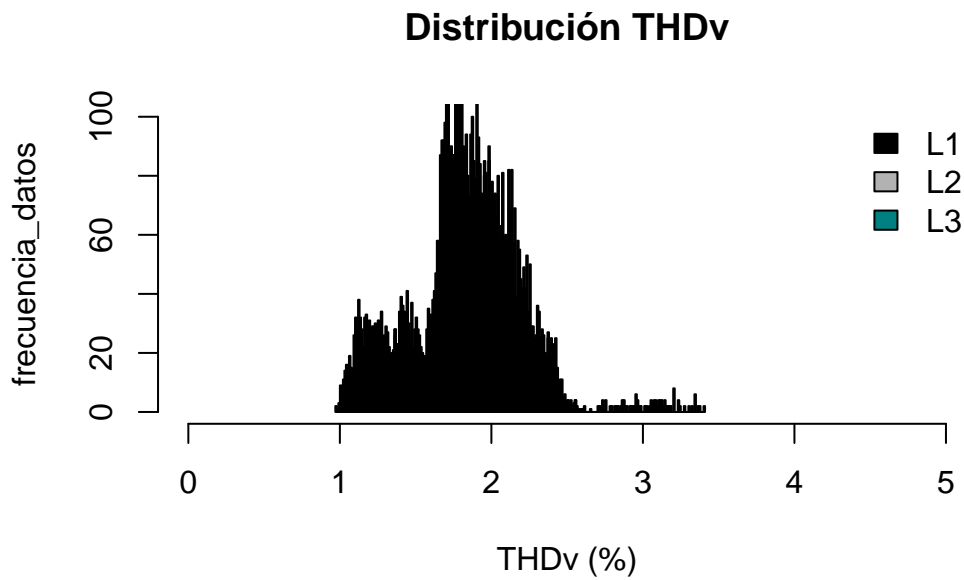
Gráfico Estadístico THDv

Sección: Armónicas en Corriente

DATD

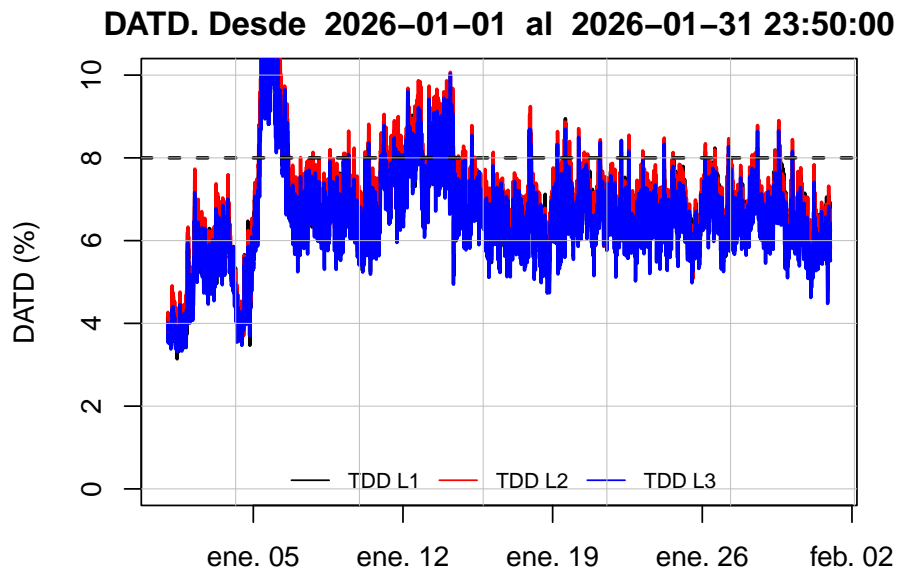

Armónicas Individuales I

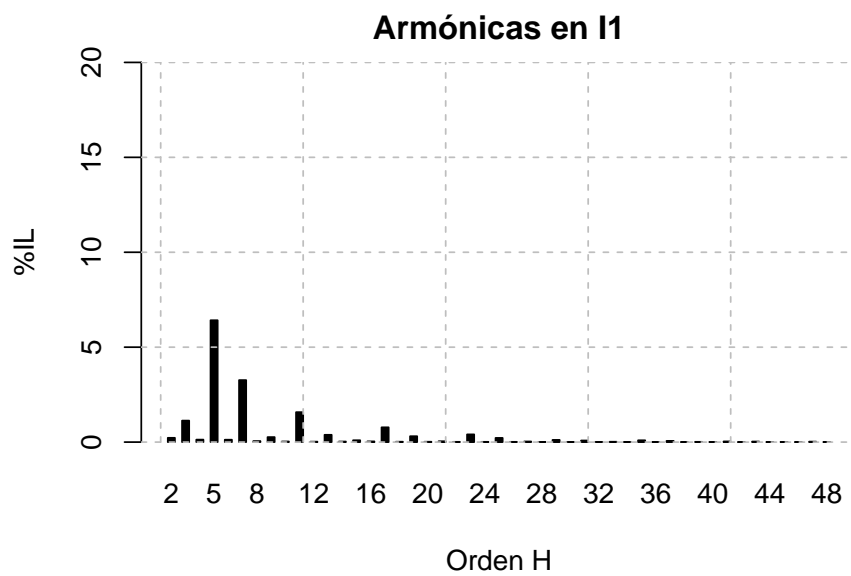

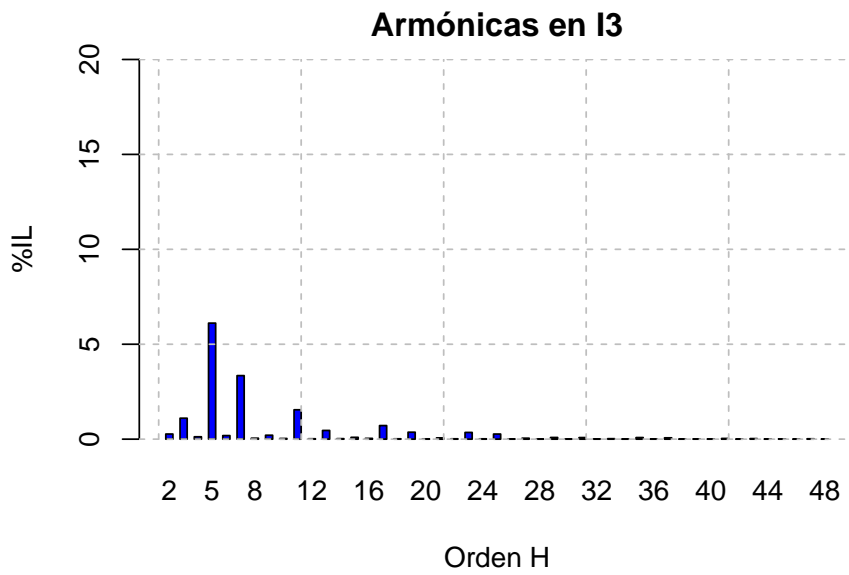
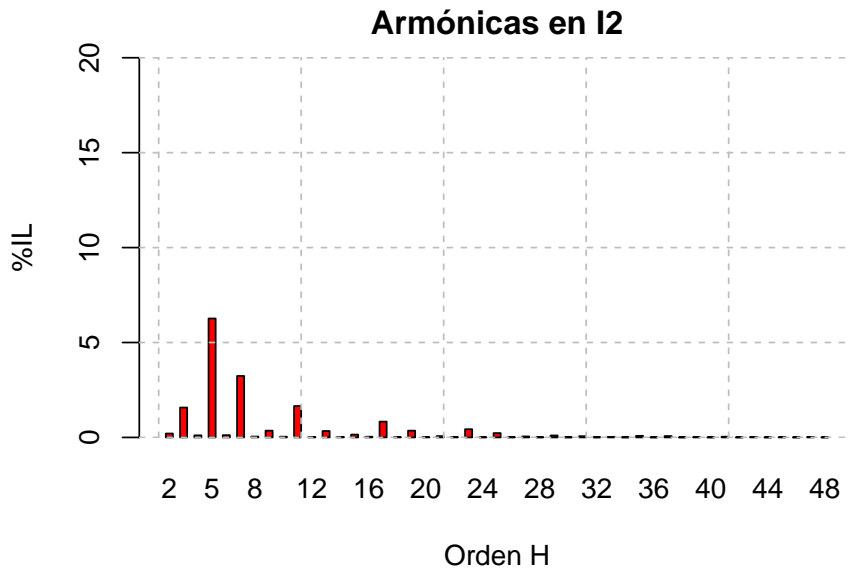


Tabla. Ármónicas en Corriente % IL

Orden_H	Current_H_L1	Current_H_L2	Current_H_L3	Orden_H	Current_H_L1	Current_H_L2	Current_H_L3
2	0.22	0.2	0.27	26	0.01	0.01	0.01
3	1.13	1.57	1.1	27	0.03	0.05	0.05
4	0.13	0.11	0.13	28	0.01	0.01	0.01
5	6.42	6.27	6.11	29	0.12	0.1	0.09
6	0.12	0.12	0.19	30	0.01	0.01	0.01
7	3.27	3.24	3.35	31	0.08	0.06	0.08
8	0.05	0.04	0.05	32	0.01	0.01	0.01
9	0.26	0.36	0.21	33	0.02	0.03	0.02
10	0.03	0.04	0.04	34	0.01	0.01	0.01
11	1.58	1.65	1.55	35	0.1	0.08	0.09
12	0.02	0.02	0.02	36	0.01	0.01	0.01
13	0.38	0.34	0.46	37	0.06	0.07	0.07
14	0.03	0.03	0.03	38	0.01	0.01	0.01
15	0.1	0.15	0.1	39	0.01	0.01	0.01
16	0.04	0.04	0.04	40	0.01	0.01	0.01
17	0.78	0.83	0.71	41	0.04	0.04	0.04
18	0.02	0.02	0.02	42	0	0.01	0.01
19	0.31	0.36	0.37	43	0.03	0.02	0.03
20	0.02	0.02	0.02	44	0	0.01	0.01
21	0.04	0.07	0.07	45	0.01	0.01	0.01
22	0.01	0.02	0.02	46	0.01	0.01	0
23	0.41	0.43	0.35	47	0.02	0.02	0.02
24	0.01	0.01	0.02	48	0	0	0
25	0.22	0.23	0.27				

Estadísticas de DATD (prom.)

Tabla 19: Estadísticas de DATD para Código de Red

min.	p5	p50	mean.	p95	p99	max.
3.14	4.64	6.69	6.75	8.75	10.73	13.4

Gráfico Estadístico DATD

